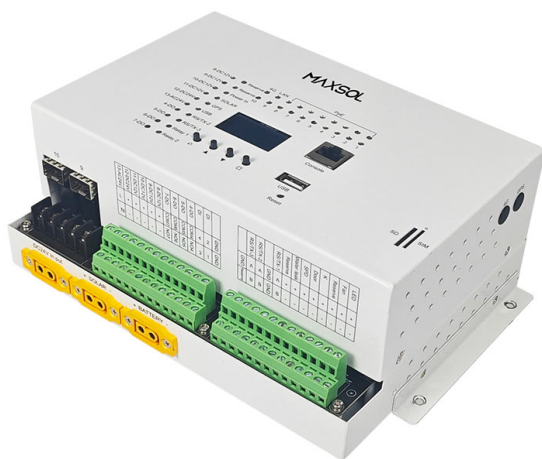


CONMUTADORES POE SOLARES PARA IOT

Conmutador solar industrial IoT gestionado, 8GE+2GF

Modelo IOTM2802SFG-S

Conmutador solar gestionado 8GE+2GF para redes IoT industriales remotas, con PoE de 90 W, supervisión de batería y enlace ascendente 4G.

Características

- Conmutador PoE solar industrial administrable 8GE + 2GF con funciones IoT | BT 90 W | Presupuesto de 120 W | Supervisión fotovoltaica y de batería
- Puerto 1-8: IEEE802.3af/at; Puerto 1-2: IEEE802.3bt; Puerto 3-4: 24V PoE
- Entrada de alimentación: solar de 24 V CC, red de 100-240 V CA a 50/60 Hz o adaptador de 24 V CC
- Indicador: operación DC24V, luces de indicador de alarma, luces de indicador de interfaz, luces de indicador de estado, etc.
- Temperatura de funcionamiento: -40°C-75°C
- 1*puerto RJ45 OOB (RJ45), 1*puerto de consola RJ45, 1*puerto USB y 1*ranura SIM
- Pantalla OLED de 1.3 pulgadas
- Salidas de alimentación: 1* AC24V, 1* DC24V, 4* DC12V
- Soporte Transmisión transparente de puerto serie, MQTT, TCP/IP, HTTP, HTTPS, etc.

Especificaciones

Características

Modelo	IOTM2802SFG-S
Diseño altamente integrado	Integra tecnologías solares, IoT, de comunicaciones, PoE y de O&M inteligente para facilitar la instalación.
Seguro y eficiente	Utiliza tecnología avanzada y materiales de alta calidad para lograr la conversión solar de alta eficiencia y garantizar la seguridad y la estabilidad
Respetuoso con el medio ambiente y eficiente energéticamente	Lograr la contaminación cero y reducir la dependencia de las fuentes de energía tradicionales.
Operación y mantenimiento (O&M) inteligentes a distancia	Genera alertas predictivas basadas en umbrales, facilita la respuesta en tiempo real y el análisis posterior, aumenta la disponibilidad y reduce los costes de operación y mantenimiento.
Gestión del recinto inteligente	Control inteligente de temperatura: el ventilador se enciende o apaga automáticamente según el umbral configurado. Supervisión de la red eléctrica (tensión, corriente, sobretensión, subtensión, alarma de sobrecorriente y reenganche automático remoto). Estado del protector contra sobretensiones mediante telemetría. Temperatura en tiempo real, humedad y detección de estado de la puerta. Iluminación vinculada al estado de la puerta (luz en cuando se abre la puerta). Detección de inmersión de agua con alarma proactiva.

Especificaciones

Interfaces	Puertos 8*10/100/1000M RJ45 1*RJ45 OOB puerto de gestión Consola 1*RJ45 2*1000M Puertos de fibra 1*USB Puerto 1*SIM Ranura
Interfases I/O	4 canales de DI y 4 canales de DO
Interfaz serie	3 canales en total para RS232/RS485
Procesador	Procesador de cortex-AT quad-core @1.2GHz frecuencia principal
Relés	1 NO, 1 NC
Salida de alimentación	1* AC24V 1* DC24V 4* DC12V
Batería	Tensión nominal 24V (Max 25.6V) Capacidad nominal 30AH Energía total 720Wh
PoE	Puerto 1-8: IEEE802.3af/at Puerto 1-2: IEEE802.3bt Puerto 3-4: 24V PoE
Temperatura de trabajo	-40°C - +75°C
Método de comunicación	4G y fibra óptica o RJ45 uplink
Pantalla OLED	Pantalla OLED de 1.3 pulgadas
Potencia de entrada	Solar 24V CC
Indicadores	Funcionamiento DC24V, luces de indicador de alarma, luces de indicador de interfaz, luces de indicador de estado, etc.
Clase de protección	IP20
Dimensiones (H×W×D)	163.5*216*88,7 mm
Peso	Peso neto: 1,90 kg

Gestión de energía

Gestión de energía	Admite control independiente de 4 canales DC12V, con corriente máxima de 2.5A. Permite activar o desactivar cada canal de forma remota y ofrece protección automática contra sobrecorriente y cortocircuitos, con notificación de alarmas; Admite un canal de 24 V CC y hasta 2,5 A. Permite activar o desactivar la alimentación de forma remota e incorpora protección automática contra sobrecorriente y cortocircuito, con notificación de alarmas; Admite 1 canal AC24V, con corriente máxima de 2.5A. Permite activar o desactivar la alimentación de forma remota y ofrece protección contra sobrecorriente, con notificación de alarmas.
Gestión de las baterías	Apoyo a la gestión de carga de baterías; Apoyo a la gestión de descarga de baterías; Admite protección contra conexión inversa de la batería; Admite protección de la batería contra sobrecarga; Protección de la batería de soporte de descarga excesiva; Protección contra baja temperatura durante la carga de la batería (la carga se interrumpe cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C); Protección de descarga de la batería a baja temperatura (la descarga se detiene por debajo de -20°C); Protección de carga de la batería a alta temperatura (la carga se detiene por encima de 70°C); Protección de descarga de la batería a alta temperatura (la descarga se detiene por encima de 70°C).
Gestión de puertos serie y DI/DO	Soporta puertos serie 485/232 de 3 canales y señales de conmutación DI/DO de 4 canales; Permite abrir o cerrar de forma remota los puertos serie y los estados DI/DO, y muestra el estado detectado de las conexiones serie y de las señales de conmutación; Soporta detectar el tráfico de puerto serie TX y RX; Soporta la configuración de la tasa de baudío en puerto serie, bit de inicio, bit de paridad, bit de parada, control de flujo y otros parámetros, así como la transmisión transparente de datos en puertos serie que soporta contenido de encapsulación Ethernet como TCP/IP y configuración de número de puerto; Soporta luces indicadoras para mostrar el estado de conexión de los puertos serie y DI/DO.
Gestión de red del conmutador	Compatible con tramas jumbo para garantizar una transmisión estable y fiable de tramas de datos de gran tamaño; Soporte de la función de control de flujo, ajuste automáticamente la tasa de envío; Compatible con VLAN 802.1Q para separar distintos servicios sin interferencias; Admite lista blanca de direcciones MAC y autenticación de acceso segura; Admite estadísticas de tráfico por puerto.
Gestión 4G LTE	Apoyar la visualización remota del estado 4G, tales como direcciones obtenidas, información de banda de frecuencia de módulos y estado de señal; Admite ajustes de prioridad de red: prioridad a 4G o a la transmisión por cable; Soportar la modificación manual de los ajustes APN; Soporta la detección de presencia de tarjetas SIM.
Control y gestión solares	Apoyar la lectura y visualización de voltaje, corriente y potencia de paneles solares; Apoyo al estado de la batería de lectura; Recopila estos datos diarios: tensión mínima y máxima de la batería; corriente máxima de carga y de descarga; potencia máxima de carga y de descarga; amperios-hora de carga y de descarga; energía generada y consumida; Soporta leer los días operativos del dispositivo, cuenta de sobre-descarga y cuenta de carga completa.
Gestión de sistemas	Apoyar el nombre de usuario y la gestión de contraseñas; Soporte de la pantalla de software y versiones de hardware; Apoyar la actualización remota del firmware y la configuración; Apoyar el reinicio remoto; Apoyar el reajuste a la configuración de fábrica; Admite el protocolo de reloj NTP.



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp