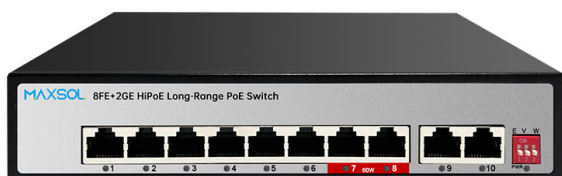


CONMUTADORES DE RED

Conmutador Hi-PoE de 8 puertos, alcance de 300 m y enlace ascendente 2GE

Modelo PS1802GE

Conmutador PoE de alta potencia de 8 puertos, con enlaces ascendentes 2GE, 120 W de potencia y alcance de 300 m. Incluye AI Watchdog para videovigilancia IP fiable.

Características

- Conmutador PoE 8FE+2GE HiPoE de largo alcance 300M con enlaces ascendentes
- Puerto 7-8 admite potencia Hi-PoE de hasta 60W ajustado IEEE 802.3bt PD compatibles
- Soporte VLAN
- Admite la función de Watchdog inteligente para monitorear PD compatible
- Los puertos 1-6 admiten PoE de 30W para dispositivos alimentados compatibles con IEEE 802.3af/at
- Suministro de adaptador interno 120W (incluido)

Especificaciones

Interfaces

Modelo	PS1802GE
Puerto fijo	8*10/100Base-T/TX puertos PoE (datos/alimentación) 2*10/100/1000Base-T/TX puertos RJ45 de enlace ascendente (datos)
Protocolo de red	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Características del puerto Ethernet	Detección automática 10/100Base-T(X), dúplex completo/semidúplex y MDI/MDI-X automático
Modo de avance	Almacenamiento y reenvío

PoE

Puerto de PoE	Puerto 1-8 soporte PoE
Característica	El selector DIP configura las funciones de los puertos y activa de forma predeterminada su prioridad. E: ofrece un alcance de 300 m con ajuste automático de un puerto, limitado a 10 Mbps; el resto conserva 100/1000 Mbps dentro de 100 m. V: activa el aislamiento y la VLAN en los puertos 1-8. W: activa la autorrecuperación AI-PoE en los puertos 1-8; PoE Watchdog corrige automáticamente los problemas de cámara y reduce las intervenciones posventa.

Características del conmutador

Capacidad de conmutación	5.6Gbps
Tasa de reenvío	4.17Mpps
Cuadro de dirección del MAC	4K
Memoria de búfer	1.25M
Transmisión por par trenzado	10BASE-T:Cat5 UTP(≤300 metros) 100BASE-TX:Cat5 o posterior UTP(≤100 metros)
Pines de alimentación	Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia máxima/media por puerto	Puertos 1-8: 30W/15.4W; puertos 7-8: 60W/15.4W
Total PWR / Voltaje de entrada	120W
Consumo de energía	En espera: < 4W A plena carga: < 120W

Características físicas

Indicador LED	Indicador de alimentación: PWR (verde); Indicador de red: 1-8 (Link/Act) (verde), 9-10 (Link/Act) (verde),
Fuente de alimentación	Adaptador de potencia de construcción AC100~240V 50-60Hz,120W
Temperatura/humedad de funcionamiento	-20~+55°C;5%~90% RH sin condensación
Temperatura/humedad de almacenamiento	-40~+75°C;5%~95% RH sin condensación
Dimensión	195*130*40mm
Peso neto / bruto	Peso neto: < 1kg Peso bruto: < 1.2kg
Método de instalación	tipo de escritorio , paredes montadas
Protección	IEC61000-4-2(ESD): descarga por contacto de ±8kV y descarga por aire de ±15kV IEC61000-4-5 (protección contra rayos/sobretensiones): alimentación CM±4kV/DM±2kV; puerto ±4kV
Nivel de protección	IP30

Certificación

Certificación	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Contenido del paquete

conmutador	1 uds
Cable de alimentación	1 uds
Guía de instalación rápida	1 uds



Contáctanos

Maxsol España

Sitio web

<https://maxsol-tech.es>

WhatsApp

Chatea por WhatsApp

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com

Área de servicio

España

Facebook

LinkedIn

WhatsApp